

УЛЬТРАКУСТИК МЕМБРАНА

звукоизолирующий эластомер с клеевым слоем

ТУ 22.19.20-061-28789041-2024

Ультракустик® мембрана — материал, специально разработанный для тонкой и эффективной звукоизоляции помещений. При толщине всего 3,7 мм и плотности 2000 кг/куб.м Ультракустик® мембрана значительно повышает массу облицовки из гипсокартонных листов, благодаря чему повышается общий уровень звукоизоляции всей конструкции.

Также, структура материала мембраны обладает высокими потерями энергии колебаний, что значительно повышает звукоизоляцию конструкций в области частот волнового совпадения.

Мембрана является универсальной и может использоваться как при звукоизоляции жилых, так и общественных помещений.

Может применяться вместе с другими аксессуарами для звукоизоляции из линейки Ультракустик®, либо как самостоятельный элемент



СОСТАВ

Звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Безопасен для человека. Не имеет запаха и не содержит вредных примесей;
- Не теряет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации, благодаря уникальному составу;
- Простой и удобный монтаж, благодаря клеевому слою (при наличии);



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Вес упаковки: 26 кг ± 10 %
- В упаковке 3 кв.м



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плотность кг/м ³ :	2000
Ширина, мм:	1200 мм
Длина, мм:	2500 мм
Толщина, мм:	3,7 мм

*допускаемые отклонения от номинальных размеров установлены в нормативно-технической документации изготовителя



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\Delta R_w = 12 \text{ дБ}^* (+2 \text{ дБ})^{**}$, где * - индекс дополнительной звукоизоляции всей конструкции на кирпичной стене 120мм, ** - удельная звукоизолирующая эффективность материала в составе конструкции в системе аксессуаров для звукоизоляции Ультракустик®

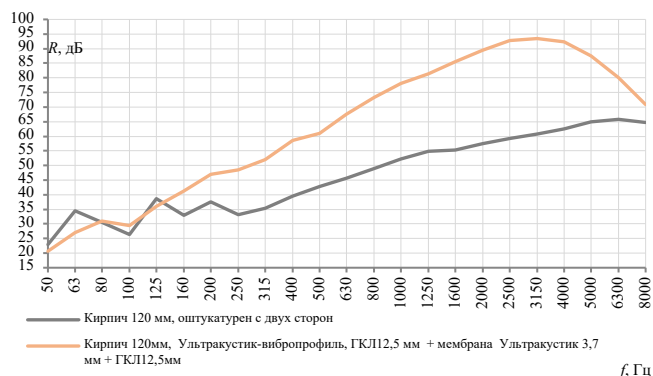

МОНТАЖ

Мембрана Ультракустик® фиксируется между листами ГКЛ (в случае применения двух слоев для обшивки каркаса), либо с тыльной стороны (при применении только одного листа обшивки). Для фиксации мембраны используется клеевой слой, нанесенный на одну из сторон мембраны во время производства. В случае применения мембраны без клеевого слоя, фиксацию необходимо произвести строительным степлером с шагом 15-30 см. В случае применения листа ГКЛ длиной менее 2,5 м излишки мембраны подрезаются до необходимого размера по месту. Более подробную инструкцию по монтажу смотрите на сайте www.acoustic.ru